takima tools Herramientas Eléctricas

takima tools Herramientas Eléctricas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

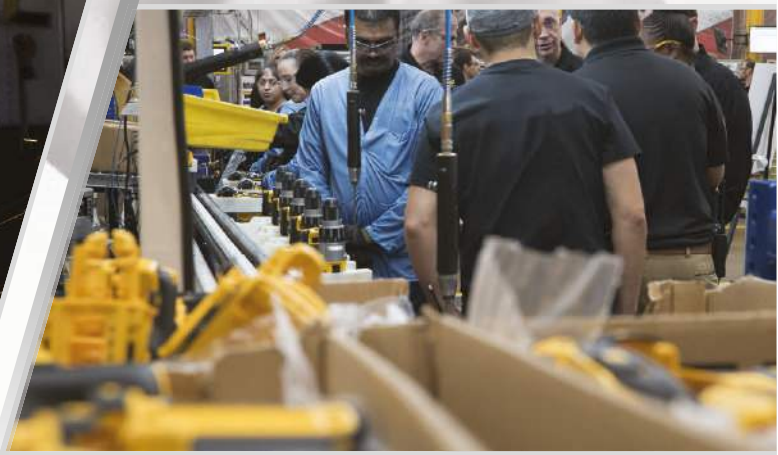

tools

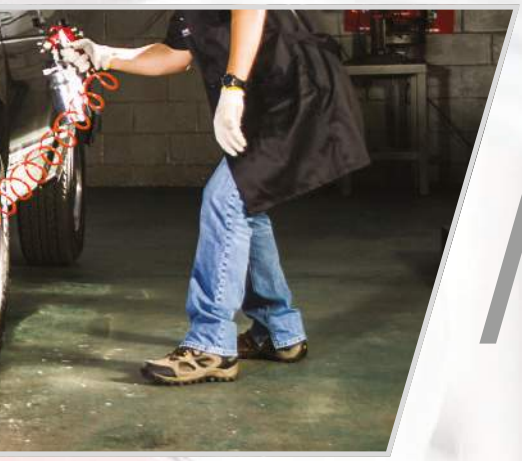

takima

tools Herramientas Eléctricas

Fue en el año 1999 cuando **TAKIMA** comenzó su incursión en el mercado latinoamericano, presentando un crecimiento continuo desde que se introduce la primera herramienta al mercado: un Esmeril Angular.

A partir de mayo del 2000 se fue construyendo lo que hoy día constituye el line-up de las Herramientas Eléctricas **TAKIMA** : Pulidoras Angulares, Taladros de Impacto, Lijadoras Orbitales, Sierras Caladoras, Sierras Circulares.

TAKIMA se ha caracterizado desde sus inicios por ofrecer al mercado la mejor relación de precio, desempeño y rendimiento.

Con Takima,
¡Refuerza tu Esfuerzo!

takima tools Herramientas Eléctricas

Ahora mejorada, para ser más resistente y asistirte en lograr un desempeño superior en cada tarea que te propongas.

Con nuevos diseños, tanto en las herramientas como en sus empaques, que reflejan actualidad, fortaleza y el compromiso de ir evolucionando y mejorando para triunfar en los retos que aparecen cada día.

¡Tal como lo haces tú mismo!

Estás comprometido con que tu negocio crezca, y con la línea **Takima** tienes a la mano las herramientas que te ayudarán a lograrlo!

takima tools Herramientas Eléctricas

Heavy Duty
CALIDAD PROFESIONAL

Con un diseño de gran calidad, tanto en las herramientas como en sus empaques, que reflejan actualidad, fortaleza y el compromiso de ir evolucionando y mejorando para triunfar en los retos que van apareciendo cada día.

¡Para tus tareas diarias como profesionales!

Te ofrecemos la calidad para que tu negocio crezca, con la línea **Takima HD** tienes en las manos la calidad de herramientas que te ayudarán a lograrlo!

takima tools Herramientas Eléctricas

ÍNDICE

Aire Comprimido 1

Carpintería 2

Corte y Desbaste 6

Limpieza 9

Multipropósito 10

Perforación y Demolición 12

Plomería 20

Pulitura 21

Soldadura 23

Accesorios 38

KIT PARA PINTAR 5 PZAS
TK-SGKIT-5
Cod. 499947

- Manguera de aire de 5 metros de longitud con capacidad hasta 170 PSI
- Inflador de Neumáticos con Manómetro de capacidad hasta 150 PSI
- Pistola de soplado con presión de aire hasta 75 PSI
- Pistola Aerográfica de Baja Presión con boquilla de 1.5 mm y una presión de aire máxima de 55 PSI
- Pistola de lavado con presión de aire hasta 55 PSI

PISTOLA AEROGRÁFICA BAJA PRESIÓN
TKLPSG-750
Cod. 499905

Tipo de Alimentación:	Succión
Capacidad de Depósito (cc):	750
Diámetro de la boquilla (mm):	1.5
Presión del aire (PSI):	45 – 80
Consumo de aire (cfm):	4.5 – 8.0
Tamaño del Abanico (cm):	18 – 23
Distancia de aplicación máxima recomendada (cm):	30

PISTOLA AEROGRÁFICA ALTA PRESIÓN
TKHPSG-1000
Cod. 499921

Tipo de Alimentación:	Succión
Capacidad de Depósito (cc):	1000
Diámetro de la boquilla (mm):	1.5
Presión del aire (PSI):	50 – 80
Consumo de aire (cfm):	7.0 – 12
Tamaño del Abanico (cm):	25 - 28
Distancia de aplicación máxima recomendada (cm):	30

INGLETEADORA (ACOLILLADORA) 10" 1380 W BRAZO RADIAL

TKRS-10

Cod. 323683

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	1380
Velocidad sin carga (RPM):	4200
Diámetro del disco (mm / "):	254 /10
Longitud del brazo (mm):	210
Capacidad de corte (mm / °):	49 x278 (45°) 54 x505 (90°)
Peso neto (Kg):	24
Accesorios:	Soporte, mesa de trabajo y disco de corte

- Palanca que permite realizar ajustes de altura sin mayor esfuerzo.
- Herramienta con base metálica diseñada para trabajo pesado.
- Protector del disco para mayor seguridad.
- Base con capacidad de giro de hasta 45°.
- Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.
- Interruptor de seguridad para evitar encendido inesperado en el equipo.
- Brazo tiene capacidad de movimiento horizontal mediante el riel apoyado en

INGLETEADORA (ACOLILLADORA) 10" 1600 W

TKMS-10

Cod. 382937

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	1600
Velocidad sin carga (RPM):	5000
Diámetro del disco (mm / "):	255 /10
Capacidad de corte (mm / °):	70 x1300 (90°) 70 x90 (45°)
Peso neto (Kg):	10.2
Accesorios:	Disco de Sierra 10"

- Interruptor de seguridad, permite prevenir encendido inesperado de el equipo.
- Base fabricada en aluminio resistente, diseñada para el trabajo pesado.
- Transmisión de correa que permite mayor durabilidad al motor.
- Protector del disco automático para brindar mayor seguridad.
- Posee prensa de sujeción.
- Ángulos identificados en la base para mayor precisión de en el corte.

TRONZADORA 14" 355 MM 2000 WATTS

TKCOS-1 4 C

Cod. 3 8 5 1 3 8

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	2000
Velocidad sin carga (RPM):	3800
Diámetro del disco (mm / ”):	355 /14
Capacidad de corte (mm / °):	100
Peso neto (Kg):	9.6
Accesorios:	Disco de corte 10 ”

.carcasa y guarda metalica, permitiendo un trabajo seguro y efeciente.

.Botón de bloqueo que permite dejar el encendido continuamente

· Prensa con liberador rápido para fácil acople o desacople del material a corta.

·Mango ergonómico para mejor apalancamiento en el corte

· Accesibilidad a escobillas para el fácil mantenimiento

LIJADORA ROTORBITAL 350 W 93 x185 MM
TKOS-185
Cod. 309724

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	350
Velocidad sin carga (RPM):	13000
Superficie de trabajo (mm):	93 x185
Peso neto (Kg):	1.8
Accesorios:	Lija

Mango Ergonómico, Botón de Encendido On/Of de Fácil Acceso al Momento de Usarlo con un Segundo Botón para Dejar Fijo el Switch, Port Escobillas Lateral para Fácil Cambio y Mantenimiento.

SIERRA CALADORA 580 W 85 MM x 10 MM
TKJS-85
Cod. 383000

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	580
Velocidad variable (RPM):	500 –3000
Profundidad de corte madera (mm):	85
Profundidad de corte metal (mm):	10
Peso neto (Kg):	2.7

· Selector de velocidad variable.
· Base con inclinación de ángulo para realizar cortes hasta 45°.
· Controlador de posición de corte.
· Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.

SIERRA CALADORA 650 W 65 MM x 8 MM
TKJS-65-A
Cod. 504365

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	650
Velocidad variable (RPM):	3000
Profundidad de corte madera (mm):	65
Profundidad de corte metal (mm):	8
Peso neto (Kg):	1.9
Accesorios:	Cuchilla Kit de carbones de repuesto

· Selector de velocidad variable.
· Base con inclinación de ángulo para realizar cortes.
· Controlador de posición de corte.
· Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.
· Salida para expulsión de polvo, ideal para acoplar a aspiradoras.

MINIPULIDORA 4 1/2" 750 W
TKAG-115-K
Cod. 502476

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	750
Velocidad sin carga (RPM):	12000
Diámetro del disco (mm / ") :	115 /4 1/2
Rosca del eje ("):	5/8
Peso neto (Kg):	2.5
Accesorios:	Llave de Ajuste del Disco, Mango de Agarre, Guarda de Protección. Juego de Escobillas, Llave en L

· Carcasa de nylon resistente a impactos.
· Mango ergonómico posee protector de empuñadura para dar más seguridad al operador.
· Eje y engranajes montados sobre rodamientos para trabajar eficientemente.
• Deflector de aire para mejor ventilación del equipo y control de su temperatura.
· Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.

MINIPULIDORA 4 1/2" 1200 W
TKAG-115 -H
Cod. 381822

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	1200
Velocidad sin carga (RPM):	11000
Diámetro del disco (mm / "):	115 /4 1/2
Rosca del eje ("):	5/8
Peso neto (Kg):	2.3
Accesorios:	Llave de Ajuste del Disco, Mango de Agarre, Guarda de Protección, Juego de Escobillas.

· Carcasa de nylon resistente a impactos.
· Mango ergonómico posee protector de empuñadura para dar más seguridad al operador.
· Eje y engranajes montados sobre rodamientos para trabajar eficientemente.
• Deflector de aire para mejor ventilación del equipo y control de su temperatura.
· Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.

PULIDORA 7 " 2 0 0 0 W
TKAG-1 8 0 -E
Cod. 3 2 3 5 1 9

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	2000
Velocidad sin carga (RPM):	6000
Diámetro del disco (/):	180 /7
Rosca del eje (”):	M14
Peso neto (Kg):	7.5
Accesorios:	Llave de Ajuste del Disco, Juego de Escobillas, Mango de Agarre, Guarda de Protección, llave en L

Mango del switch con posición variable

- Carcasa de nylon resistente a impactos.
- Mango ergonómico posee protector de empuñadura para dar seguridad al operador.
- Eje y engranajes montados sobre rodamientos para trabajar eficientemente.
- Deflector de aire para mejor ventilación del equipo y control de su temperatura.
- Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.

PULIDORA 7 " 2 4 0 0 W
TKAG-1 8 0 -C
Cod. 1 4 7 6 6 0

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	2400
Velocidad sin carga (RPM):	8500
Diámetro del disco (/):	180 /7
Rosca del eje (”):	M14
Peso neto (Kg):	6.7
Accesorios:	Disco Abrasivo, Llave de Ajuste del Disco, Mango de Agarre, Guarda de Protección.

Mango del switch con posición variable

Carcasa de Nylon Resistente a Impactos, Eje y Engranajes Montados Sobre Rodamientos para Trabajar Eficientemente, Protector de Empuñadura para Mayor Seguridad.

HIDROLAVADORA 1400 W 1600 PSI

TKEPW-1600-A

Cod. 485730

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	1400
Presión máxima (PSI):	1600
Caudal(L/Min):	5.5
Tipo de motor:	Escobillas
Peso Neto (Kg)	6

- Ideal para limpiar carros, motos, aceras y patios.
- Cable de corriente de 5 m
- Manguera de alta presión de 5 m
- Pistola de lavado con boquilla regulable de presión.
- Acople rápido para manguera de entrada.
- Uso doméstico.

MOTOTOOL 130 W CON ACCESORIOS 161 PCS
TKMT-40-B1
Cod. 323816

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	130
Velocidad en vacío (RPM):	8000 –30000
Portaherramientas (mm):	2.3 –3.2
Peso neto (Kg):	1.3
Accesorios:	161 Piezas varias

· 6 niveles de velocidad variable, la cual permite ajustar la velocidad de la herramienta para adaptarse a un accesorio específico o la tarea que se esté realizando.
· Porta escobillas externa para fácil mantenimiento.
· Maleta porta herramienta y 161 accesorios.

PISTOLA DE CALOR 1500 W CON ACCESORIOS 9 PCS

TKHG-1500

Cod. 086801

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	1500
Temperatura del aire (°C):	50 –500
Caudal del aire (L / min):	250 –480
Peso neto (Kg):	1.7
Accesorios:	Maletín plástico, 3 boquillas y 1 pala para remover material

· Diseño ergonómico liviano y cómodo.

· Múltiples usos en el taller y en el hogar (empacar en termo encogible, removedor de pintura, instalación de papel ahumado en vidrios automotrices y domésticos, descongelar piezas, sellado de empates de cables, entre otros).

· Perilla para ajuste de niveles de temperatura para adaptarse a cualquier tipo de trabajo.

· Tiempo de trabajo 20 min y Descanso 15 min.

TALADRO DE ARBOL 2HP 3/4”

TKDP-19-D

Cod. 484881

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W / HP):	1500 /2
Velocidad (RPM):	220 –2840 /260 –3410
Mandril (mm / "):	9 /3/4
Distancia Columna – Mandril (mm):	452
Distancia Columna – Mesa (mm):	350X350
Distancia Columna – Base (mm):	470 X 360
Columna (ø):	92
Altura (mm):	1700
Desplazamiento del eje (mm):	120

TALADRO DE ARBOL
5 /8 " 1 /2 HP
TKDP-1 6 -B
Cod. 4 8 4 8 6 5

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W / HP):	375/1/2
Velocidad (RPM):	220 –2840 /260 –3410
Mandril (mm / "):	16 /5/8
Distancia Columna – Mandril (mm):	324
Distancia Columna – Mesa (mm):	290
Distancia Columna – Base (mm):	420 x250
Columna (Ø):	72
Altura (mm):	980
Desplazamiento del eje (mm):	82
Peso neto (Kg):	45
Dimensiones:	57 x45 x28

TALADRO DE ARBOL
3 /4 " 1 HP
TKDP-1 9 -C

Cod. 4 8 4 8 7 3

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W / HP):	750 /1
Velocidad (RPM):	220 –2840 /260 -3410
Mandril (mm / "):	19 /3/4
Distancia Columna – Mandril (mm):	360
Distancia Columna – Mesa (mm):	290 x290
Distancia Columna – Base (mm):	460 x280
Columna (D):	72
Altura (mm):	1580
Desplazamiento del eje (mm):	82
Peso neto (Kg):	70
Dimensiones:	114 x50 x30

ROTOMARTILLO 26 MM 800 W SDS PLUS
TKRH-26
Cod. 128835

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W) / (J):	800 /3
Velocidad sin carga (RPM):	900
Capacidad de perforación acero (mm):	13
Capacidad de perforación concreto (mm):	26
Capacidad de perforación madera (mm):	30
Cadencia de impacto (gpm):	4000
Acople:	SDS PLUS
Peso neto (Kg):	5.1
Accesorios:	Cincel de Punta y Pala, Brocas de 6 mm, 8 mm y 10 mm, Maletín de Transporte

Switch Selector de 3 Funciones (Taladro, Rotomartillo y Martillo Percutor), Botón que Permite Dejar el Equipo Encendido Continuamente, Sistema de brocas SDS Plus para Acople más Rápido y Menor Esfuerzo al Trabajar.

ROTOMARTILLO 32 MM 1500 W SDS PLUS
TKRH-32
Cod. 441444

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W) / (J):	1500 /5.5
Velocidad sin carga (RPM):	875
Capacidad de perforación acero (mm):	13
Capacidad de perforación concreto (mm):	32
Capacidad de perforación madera (mm):	42
Cadencia de impacto (gpm):	4300
Acople:	SDS PLUS
Peso neto (Kg):	5.2
Accesorios:	Cincel de Punta-Pala Envase de grasa Par de escobillas Maletín de transporte

Switch Selector de 2 Funciones (Rotomartillo y Martillo Percutor), Caja de Engranaje de Aluminio de Alta Resistencia Con Carcasa De Motor De Nylon, Sistema de Protección de Escobillas que Permite su Acceso Fácil Mantenimiento, Sistema de brocas SDS Plus para Acople más Rápido y Menor Esfuerzo al Trabajar.

TALADRO IMPACTO 1/2" 620 W
TKID-13-E
Cod. 147686

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110/60
Potencia (W):	620
Velocidad sin carga (RPM):	
Velocidad en torque 1	0–2300
Velocidad en torque 2	0-4400
Mandril (mm / "):	13/1/2
Capacidad de perforación concreto (mm):	16
Capacidad de perforación madera (mm):	25
Capacidad de perforación metal (mm):	13
Cadencia de impacto (gpm):	28000–46000
Peso neto (Kg):	2.7

· Selector de función de impacto con un giro para facilidad y eficiencia al trabajar en concreto.

TALADRO IMPACTO 1/2" 650 W
TKID-13-M
Cod. 510313

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110/60
Potencia (W):	650
Velocidad sin carga (RPM):	0-2800
Mandril (mm / "):	13/1/2
Capacidad de perforación concreto (mm):	16
Capacidad de perforación madera (mm):	25
Capacidad de perforación metal (mm):	13
Cadencia de impacto (gpm):	0-42000
Peso neto (Kg)	2.2

• Selector de función de impacto para facilidad y eficiencia al trabajar en concreto.
· Switch de encendido reversible con ajuste de velocidad variable.
· Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.

TALADRO DE IMPACTO 1 /2 " 8 5 0 W

TKID-1 3 -N

Cod. 3 0 9 6 5 8

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110 /60
Potencia (W):	850
Velocidad sin carga (RPM):	0 -2800
Mandril (mm / "):	13 /1/2
Capacidad de perforación concreto (mm):	16
Capacidad de perforación madera (mm):	25
Capacidad de perforación metal (mm):	13
Cadencia de impacto (gpm):	42000
Peso neto (Kg)	2.2

· Equipo ligero, versátil y con amplia movilidad.
· Mango ergonómico y antideslizante.
· Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.
· Switch de encendido reversible con ajuste de velocidad variable.

TALADRO INALÁMBRICO 3/8" 20 V LI-ION
TKLCD-20
Cod. 385112

Voltaje nominal (V):	20
Torque máximo (Nm):	42
Velocidad sin carga (RPM):	550
Capacidad de la batería (Ah):	1.5
Mandril (mm / "):	10 / 3/8
Capacidad perforación de acero (mm):	10
Capacidad perforación de madera (mm):	30
Peso neto (Kg):	2.6
Accesorios:	2 baterías y cargador Maletin plastico

TALADRO INALÁMBRICO 3/8" 14.4 V LI-ION
TKLCD-14
Cod. 385104

Voltaje nominal (V):	14
Torque máximo (Nm):	36
Velocidad sin carga (RPM):	550
Capacidad de la batería (Ah):	1.5
Mandril (mm / "):	10 / 3/8
Capacidad perforación de acero (mm):	10
Capacidad perforación de madera (mm):	25
Peso neto (Kg):	2.3
Accesorios:	2 baterías y cargador Maletin plastico

· Mandril automático de 3/8" con selector de torque.
· Con LUZ LED para iluminar el área de trabajo.
· Selector de reversa con punto medio de bloqueo por seguridad.
· Batería de Ión Litio que ofrece mayor durabilidad.

DESTAPADOR DE CAÑERIA 1 /3 HP

TK-5 0

Cod. 1 2 9 0 6 4

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	1 1 0 / 6 0
Potencia (W / HP):	3 9 0 / 1 /3
Velocidad (RPM):	4 0 0
Diámetro de acople accesorios (mm):	1 6
Longitud de la Guaya:	1 8 .4 Mts
Espesor de la Guaya (mm):	1 x 8 mm - 1 x 1 6 mm
Aplicable a tuberías:	3 2 mm (1 ") – 1 0 0 mm
Accesorios:	Guantes de protección Kit de puntas para corte 1 Sección de Guaya de 5 m x 8 mm Y 8 secciones de 2 .3 m x 1 6 mm

· Aplicable a todo tipo de tuberías caseras de 2 0 – 1 0 0 mm de grosor.

• Ajustable con guayas flexibles de 8 y 16 mm.

· Accesorios intercambiables compatibles con el modelo americano Ridgid K-5 0 .

· Uso: Es una Excelente Opción para los que Limpian Desagües, para Plomeros y Fontaneros, Departamentos de Mantenimiento de Instalaciones e Instituciones, y Empresas de Administración de Propiedades

POLICHADORA ANGULAR 7 " 1 2 0 0 W
TKSP-1 8 0 -D
Cod. 5 1 0 3 3 9

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	1 1 0 / 6 0
Potencia (W):	1 2 0 0
Velocidad sin carga (RPM):	3 3 0 0
Diámetro del disco (mm / "):	1 8 0 / 7
Rosca del Eje:	M1 4
Peso neto (Kg):	2 .6
Accesorios:	Almohadilla para pulir

- Porta escobillas externa para fácil mantenimiento.
- Dispositivos de bloqueo para mayor facilidad en el reemplazo de disco.
- Botón de bloqueo que permite dejar el equipo encendido continuamente.

Conoce la Tecnología takima en soldadura

ANTI-STICK

Evita que el electrodo se pegue activando una corriente con un valor ligeramente inferior a la predeterminada facilitando el desprendimiento.

HOT START

Facilita el comienzo de cada soldadura, precalentando el electrodo

VDR

Reduce el riesgo de choque eléctrico en ambientes de alta humedad reduciendo el voltaje positivo (+) y negativo (-)

ARC FORCE

Mantiene un arco corto estable y sin interrupciones.

LIFT TIG

Facilitita el inicio del arco en TIG sin contami - nación del Tungsteno

takima tools Herramientas Eléctricas

SOLDADOR INVERTER 160 AMPS 110/220 V
TKWI-160-B

Cod. 508580

	110	220
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110/60	220/60
Proceso:	MMA	
Rango de amperaje (A):	20-100	20-160
Ciclo de trabajo (%) / (A):	60/100	60/160
Electrodos admisibles (mm):	1/16 – 5/32	
Dimensiones (cm):	33 x 12 x 22	
Peso neto (Kg):	3.2	
Tipo de corriente:	DC	
Accesorios:	Porta electrodos, Pinza de tierra Cable de soldadura, Máscara protectora Cepillo	

- Hot start: facilita el inicio del arco al precalentar el electrodo
- Anti stick: si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
- Tig lift: facilita el inicio del arco en Tig, sin contaminación del tungsteno.
- Monitor digital para mayor precisión.
- Ligera y de fácil transporte.
- Enfriamiento por ventilador.
- Puede soldar la mayoría de electrodos del mercado como 6013, 7018, 6010, 6011.

HOT START ANTI-STICK

SOLDADOR INVERTER 200 AMPS 110/220 V
TKWI-200-B

Cod. 508614

	110	220
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110/60	220/60
Proceso:	MMA	
Rango de amperaje (A):	20-100	20-200
Ciclo de trabajo (%) / (A):	60/125	60/200
Electrodos admisibles (mm):	1/16 – 5/32	
Dimensiones (cm):	42.5 x 16.4 x 27.5	
Peso neto (Kg):	4.3	
Tipo de corriente:	DC	
Accesorios:	Porta Electrodos, Pinza de tierra, Cable de soldadura, Máscara protectora, Cepillo	

- Hot start: facilita el inicio del arco al precalentar el electrodo
- Anti stick: si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
- Tig lift: facilita el inicio del arco en Tig, sin contaminación del tungsteno.
- Monitor digital para mayor precisión.
- Ligera y de fácil transporte.
- Enfriamiento por ventilador.
- Puede soldar la mayoría de electrodos del mercado como 6013, 7018, 6010, 6011.

HOT START ANTI-STICK LIFT TIG

SOLDADOR INVERTER
160 AMPS 110/220 V 40 %CT
TKWI-160-C

Cod.519017

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110/60	220/60
Proceso:	MMA	
Rango de amperaje (A):	26	30
Ciclo de trabajo (%) / (A):	60/100	40/160
Electrodos admisibles (mm)	1/16 – 5/32	
Dimensiones (cm):	31 x 19.5 x 29.4	
Peso neto (Kg):	3.5	
Accesorios:	Porta electrodos, Pinza de tierra, Cable de soldadura, Máscara protectora	

SOLDADOR INVERTER
200 AMPS 110/220 V 40 %CT
TKWI-200-C

Cod.519025

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz):	110/60	220/60
Proceso:	MMA	
Rango de amperaje (A):	36	38
Ciclo de trabajo (%) / (A):	60/125	60/200
Electrodos admisibles (mm)	1/16 – 5/32	
Dimensiones (cm):	31 x 19.5 x 29.4	
Peso neto (Kg):	3.5	
Accesorios:	Porta electrodos, Pinza de tierra, Cable de soldadura, Máscara protectora	

· Su tamaño compacto y bajo peso, hacen que este equipo sea ideal para utilizar en lugares donde no se requiera el uso de grandes equipos para uso en altura.
· Sistema de corriente continua que permite suministrar el amperaje deseado sin variaciones, mejorando la calidad de la soldadura.
· Equipo puede registrar la entrada de voltaje automático 110/220.

Accesorios

takima tools Herramientas Eléctricas

Brocas Acople SDS MAX

Las brocas SDS MAX son ideales para alcanzar velocidades de perforación máximas. Su cortador en "S" de carburo sólido y las aristas laterales inclinadas permiten una perforación muy rápida.

SDS max

Material	Descripción	Diámetro (mm)	Largo (mm)
326173	BROCA ACOPLE SDS MAX 3/8 x11" (10 x280 mm)	10	280
326199	BROCA ACOPLE SDS MAX 35/64 X11"(14 X280 mm)	14	280
326207	BROCA ACOPLE SDS MAX 5/8 X11" (16 X280 mm)	16	280
326215	BROCA ACOPLE SDS MAX 3/4 X11" (18 X280 mm)	18	280
326223	BROCA ACOPLE SDS MAX 3/4 X11" (20 X280 mm)	20	280
326231	BROCA ACOPLE SDS MAX 7/8 X11" (22 X280 mm)	22	280
326249	BROCA ACOPLE SDS MAX 1X11" (25 X280 mm)	25	280
148122	BROCA ACOPLE SDS MAX1X12" (25 X320 mm)	25	320
148049	BROCA ACOPLE SDS MAX 5/8 X13" (16 X340 mm)	16	340
148064	BROCA ACOPLE SDS MAX 3/4 X13" (19 X340 mm)	19	340
148148	BROCA ACOPLE SDS MAX1X14" (28 x370 mm)	28	370
148163	BROCA ACOPLE SDS MAX1 1/4 X14"(32 X370 mm)	32	370
148189	BROCA ACOPLE SDS MAX1 1/2 X14"(38 X370 mm)	38	370
148130	BROCA ACOPLE SDS MAX 1X20" (25 X520 mm)	25	520
148098	BROCA ACOPLE SDS MAX 3/4 X21" (19 X540 mm)	19	540
490409	BROCA ACOPLE SDS MAX1 1/4" x22"	32	570
148171	BROCA ACOPLE SDS MAX1 1/4 X22"(32 X570 mm)	32	570
148197	BROCA ACOPLE SDS MAX1 1/2 X22"(38 X570 mm)	38	570
148213	BROCA ACOPLE SDS MAX1 5/8 X22"(40 X570 mm)	40	570
490417	BROCA ACOPLE SDS MAX1 1/4" x36"	32	915

Brocas Acople SDS PLUS

La broca SDS PLUS ofrece una perforación altamente eficiente en hormigón armado. La forma geométrica de la cabeza de 4 aristas impide el atasco y la rotura para obtener resultados óptimos.

Material	Descripción	Diámetro (mm)	Largo (mm)
325985	BROCA ACOPLE SDS PLUS 1/8 X4 " (4 X110 mm)	4	110
325993	BROCA ACOPLE SDS PLUS 1/4 X4 " (5 X110 mm)	5	110
326009	BROCA ACOPLE SDS PLUS 1/4 X4 " (6 X110 mm)	6	110
326017	BROCA ACOPLE SDS PLUS 5/16 X4 " (8 X110 mm)	8	110
326025	BROCA ACOPLE SDS PLUS 3/8 X4 " (10 X110 mm)	10	110
326033	BROCA ACOPLE SDS PLUS 1/4 X6 " (6 X160 mm)	6	160
326041	BROCA ACOPLE SDS PLUS 5/16 X6 " (8 X160 mm)	8	160
326066	BROCA ACOPLE SDS PLUS 1/2 X6 " (12 X160 mm)	12	160
326074	BROCA ACOPLE SDS PLUS 35/64 X6 "(14 X160 mm)	14	160
326082	BROCA ACOPLE SDS PLUS 5/16 X8 " (8 X210 mm)	8	210
326090	BROCA ACOPLE SDS PLUS 3/8 X8 " (10 X210 mm)	10	210
326124	BROCA ACOPLE SDS PLUS 5/8 X8 " (16 X210 mm)	16	210
326132	BROCA ACOPLE SDS PLUS 5/16 X10 " (8 X260 mm)	8	260
326140	BROCA ACOPLE SDS PLUS 3/8 X10 " (10 X260 mm)	10	260
326157	BROCA ACOPLE SDS PLUS 1/2 X10 " (12 X260 mm)	12	260
326165	BROCA ACOPLE SDS PLUS 35/64 X10 "(14 X260 mm	14	260

Brocas Acople HEXAGONAL



Material	Descripción	Diámetro (mm)	Largo (mm)
147900	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 16 X280 mm	16	280
147918	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 19 X280 mm	19	280
147926	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 22 x280 mm	22	280
147934	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 25 x280 mm	25	280
147942	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 32 x280 mm	32	280
147959	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 38 x280 mm	38	280
147967	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 16 x505 mm	16	505
147975	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 19 x505 mm	19	505
147983	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 22 x505 mm	22	505
147991	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 25 x505 mm	25	505
148007	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 32 x505 mm	32	505
148015	BROCA DE ACOPLE HEXAGONAL 38 x505 mm	38	505

Brocas HSS DIN 3 3 8

Las Brocas HSS DIN 3 3 8 , son las más indicadas para los trabajos de precisión, ideales en trabajos de soportes para taladros. Están fabricadas con metal de alta calidad con un 5 % de cobalto, poseen ángulo en la punta de 1 1 8 ° para cortes en metales, que reduce el riesgo de desplazamientos de la broca durante el taladrado. Estas brocas son perfectas para trabajos más exigentes, en materiales cómo: Acero Inoxidable, todo tipo de carrocerías de automóviles y Cordones de soldadura.

Material	Descripción	Diámetro (mm)
5 8 5 2 3 2	BROCA HSS DIN 3 3 8 1 1 /6 4 "	4 .4

Brocas HSS TiN

Brocas para metal HSS TiN, modelo recubierto de nitruro de titanio, rectificadas, cilíndricas, tipo N, afilado en cruz 135º, superficie dorada.

Material	Descripción	Diámetro (mm)
326272	BROCA HSS TIN 5 /32 "	4
326280	BROCA HSS TIN 3 /16 "	5
326298	BROCA HSS TIN 7 /32 "	5 .5
326306	BROCA HSS TIN 1 /4 "	6
326314	BROCA HSS TIN 5 /16 "	8
326322	BROCA HSS TIN 3 /8 "	10
326330	BROCA HSS TIN 7 /16 "	11
326348	BROCA HSS TIN 1 /2 "	13

Brocas HSS para Remache

Material	Descripción	Diámetro (mm)
5 8 5 6 2 0	BROCA HSS 5 /3 2 " PARA REMACHE DG2 0	4

CINCELES

Cincel de punta

SDS max

Cincel de pala

SDS max

Material	Descripción	Largo (mm) x Ancho (mm)
1 4 8 2 2 1	CINCEL DE PALA C/ACOPLE SDS MAX 2 8 0 mm	2 8 0 mm x 2 5 mm
6 7 7 4 4	CINCEL DE PALA ACOPLE HEX 4 1 0 mm TKDH-3 0	4 1 0 mm x 4 0 mm
1 4 8 2 6 2	CINCEL DE PALA C/ACOPLE HEX 4 5 0 mm PR3 8 E	4 5 0 mm x 2 2 mm
1 4 8 2 3 9	CINCEL DE PALA C/ACOPLE HEX	2 8 0 mm x 2 5 mm

Discos para Sierra

Los Discos de Sierra de Widia, son resistentes debido a la composición del diente de corte ya que al ser una aleación de alta resistencia realiza más cortes sin reemplazo del disco, evitando desgastes prematuros.

106120

106146

106187

106203

Material	Descripción	Diámetro (mm)	Largo (mm)
106120	DISCO 7 1/4 " P/SIERRA 16 DIENTES DE WIDIA	185	20
106146	DISCO 7 1/4 " P/SIERRA 24 DIENTES DE WIDIA	185	20
106179	DISCO 7 1/4 " P/SIERRA 40 DIENTES DE WIDIA	185	20
106187	DISCO 10 " P/SIERRA 24 DIENTES DE WIDIA	254	25.4
106245	DISCO 12 " P/SIERRA 40 DIENTES DE WIDIA	305	25.4

Discos para Esmeril de Banco

Material	Descripción	Diámetro (mm)
391813	DISCO P/ESMERIL DE BANCO 3 " (ESMERILAR)	77
391854	DISCO P/ESMERIL DE BANCO 6 " GRANO FINO	153
391870	DISCO P/ESMERIL DE BANCO 6 " GRANO FINO	153
391847	DISCO P/ESMERIL DE BANCO 6 " GRANO GRUESO	153
391912	DISCO P/ESMERIL DE BANCO 8 " GRANO FINO	208
391904	DISCO P/ESMERIL BANCO GR FINO TKDBG-150 -A	8 ¨ 208
391888	DISCO P/ESMERIL DE BANCO GRANO FINO	6 ¨ 153

134098

509232

Material	Descripción	Acople (mm)	Longitud (m)
134098	GUAYA FLEXIBLE 16 MM x 2.3 M	16	2.3
509232	GUAYA FLEXIBLE 30 MM x 4.6 M	30	4.6

	Material	Modelo	Descripción	Acople (mm)	Comparable con modelo RIDGID
	134262	TK-7 -A	Punta corta grasa	16	T-210
	134296	TK-7 -A	punta cortadora tipo c	16	T-205
	134239	TK-6 -A	Punta de corte 4 cuchillas	16	T-213
	134213	TK-5 -A	Punta de recuperación	16	T-225
	134155	TK-2 -A	Punta de resorte ondulada	16	T-202
	509265	TK-7 -C	Punta corta grasa	30	T-8
	509349	TK-9 -C	Punta cortador con dientes de tiburon	30	T-50
	509331	TK-1 -C	Punta de recuperación	30	T-1
	509240	TK-4 -C	Punta de resorte embudo	30	T-3
	509315	TK-5 -C	Punta de resorte embudo serv. Pesado	30	T-4

Takima, es una marca registrada legalmente por la empresa Savake Colombia SAS, quien ejerce su diseño, producción y distribución exclusiva para Colombia. Cualquier uso indebido podrá ser objeto de acciones y/o penalizaciones legales.

Productores, representantes y distribuidores de articulos ferreteros.
Dirección: Carretera 52 No 75-30.
Barrio 12 de octubre
Email: savakecolombia@savake.com.co
Tel: (571) 485 2220
Distribuido por:

Catálogo 2020

WWW.SAVAKE.COM.CO

takima tools Herramientas Eléctricas

takima tools Herramientas Eléctricas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS