MARUYAMA

The **POWER** in Outdoor Power

FABRICADAS
EN JAPÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Maruyama

- Fundada en Japón en 1895 con una trayectoria de más de 120 años.
- Tiene más de un siglo de innovación y excelencia de fabricación en motores de uso profesional en las siguientes categorías: 2 tiempos, bombas de alta presión industrial y pulverizadores.
- Maruyama ofrece lo mejor de la legendaria calidad Japonesa. Actualmente es el mayor fabricante de motores de 2 tiempos en Japón.
- Se rige bajo los estándares de calidad ISO9001 e ISO1400 para la protección del medio ambiente y la salud de sus trabajadores.
- Cada equipo es probado en la fábrica bajo un riguroso control de calidad, en donde se verifica y ajustan antes de su despacho.
- Maruyama, está diseñada y fabricada para sobrepasar las expectativas de los usuarios más exigentes, el que busca un equipo de uso profesional y de fácil mantenimiento lo encuentra en Maruyama.
- Los equipos Maruyama cuentan con 2 años de Garantía.

Maruyama, para el usuario profesional que exige más.

MARUYAMA®

The **POWER** in Outdoor Power

MARUYAMA
100% PROFESSIONAL
Desde 1895

Los motores Maruyama son diseñados y fabricados para uso en el segmento profesional. Para lograr la durabilidad, Maruyama fabrica motores de bajas revoluciones y alta compresión. Los competidores argumentan que sus motores son de alto caballaje y alto desempeño, pero esto se traduce en una menor durabilidad comparándolos con los motores Maruyama.

Bujía de Calidad Superior, la bujía NGK posee un ranurado tipo V, facilitando el arranque y reduciendo la acumulación de carbono en la bujía, el pistón y el cilindro.

Rodamientos de alta velocidad, rodamientos de agujas; rodamientos dobles de alta velocidad sostienen el cigüeñal de una pieza en ambas puntas. Los rodamientos de aguja proporcionan apoyo a ambos extremos del cigüeñal conector.

Pistón de doble anillo, dos anillos de pistón proporcionan un mejor sellado, lo que se traduce en un mayor rendimiento y una mayor potencia.

Silenciador de Aluminio Fundido, resistente a la corrosión proporciona una excelente disipación de calor y reduce el ruido del motor.

Cigüeñal de acero molibdeno de una sola pieza, más liviano y más duradero que el clásico acero al carbono.

Cilindro Cromado, fabricado de aluminio con impregnación de cromo que ha sido incorporado con las medidas exactas para alcanzar una mayor durabilidad y el más alto rendimiento.

Carburador Walbro WYK, permite que la unidad arranque en sus mínimas revoluciones. La inyección de combustible elimina la necesidad de un ahogador y la pera de cebado permite un arranque más rápido y fácil.

Cable de la bujía reemplazable, elimina el costoso reemplazo de la bobina.

Relación de mezcla	**Mezcla de Gasolina + Aceite 2 Tiempos (25:1) (Aceite Mineral)**
	Mezcla de Gasolina + Aceite 2 Tiempos (40:1) (Aceite Sintetico)

Sistema Doble Anti Vibración, nuestro sistema de doble anti-vibración es único y funciona en un amplio rango de vibraciones altas y bajas. Este sistema disminuye la vibración 2 veces más que los equipos de otras marcas.

Doble Rodamiento, sostienen el eje de transmisión en la terminación del embrague para reducir la vibración y el desgaste del eje.

Eje roscado, en la terminación del embrague para ajustarse más firmemente que las versiones ranuradas. Esto elimina el deslizamiento y reduce en gran medida la vibración.

Caja de embrague de aluminio fundido, es mucho más duradera que las cajas plásticas usadas por otras marcas. La caja esta unida al motor con tornillos de cabeza hexagonal y no con tornillos autorroscantes sobre plástico. Esta configuración permite mayor fuerza, durabilidad y servicio a largo plazo.

Eje interno sostenido por bujes de bronce, cinco bujes auto lubricantes bañados en bronce sostienen firmemente el eje interno, para un funcionamiento más suave y una mayor integridad estructural.

Tubo del eje con aleación de aluminio estructural; una gruesa capa de aluminio estructural cubre el eje interno para un excelente uso y larga duración.

Caja de transmisión de cuatro rodamientos, los engranajes helicoidales de cromo molibdeno se encuentran sostenidos por cuatro rodamientos en una caja de transmisión sellada. Este diseño permite que la vibración sea menor y también absorbe mayores sobrecargas que el acero al carbono.

Eje de acero pulido, el eje interno es fabricado de acero de 7mm y 8 mm de grosor para una durabilidad excepcional y es pulido para un funcionamiento mas fluido y eliminar el desgaste.

GUADAÑA A GASOLINA EJE RIGIDO 42 CC

CÓDIGO: 550095 - MODELO: BC420H

CARACTERÍSTICAS TECNICAS MOTOR

Tipo de Motor	2 Tiempos AE420
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.4 (2.5Hp) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Mezcla gasolina con aceite
Capacidad del tanque de combustible (L):	1L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x 44
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 28 x 0.2
Peso (kg)	8.2
Tipo de eje:	Rígido
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.8

Accesorios

2 cuchillas Corbatín

Aceite 2T

Envase para mezcla

GUADAÑA A GASOLINA EJE GIRATORIO 42 CC

CÓDIGO: 537407 - MODELO: C420-E

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos AE420
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.4 (2.5HP) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Mezcla gasolina con aceite
Capacidad del tanque de combustible (L):	1L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x 44
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 28 x 0.2
Peso (kg):	7.7
Tipo de eje:	Giratorio
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.8

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

Arnés

GUADAÑA A GASOLINA EJE RÍGIDO 42 CC

CÓDIGO: 537415 - MODELO: C420-R

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos AE420
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.4 (2.5Hp) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Mezcla gasolina con aceite
Capacidad del tanque de combustible (L):	1L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x 44
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 28 x 0.2
Peso (kg):	8.2
Tipo de eje:	Rígido
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.8

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

Arnés

GUADAÑA A GASOLINA EJE GIR/RIG 42 CC BC420HE

CÓDIGO: 542233 - MODELO: B420HE

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo demotor: 2 TiemposAE420

Potencia máxima kW (HP)/rpm:	1.4 (2.5Hp) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	1L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x44
Dimensiones (cm) bastón: :	144.5 x 28 x0.2
Peso(kg):	8
Tipo de eje:	Fijo/Giratorio
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible(hr)	1.5

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

Arnés

MARUYAMA
The POWER in Outdoor Power

GUADAÑA A GASOLINA EJE RÍGIDO 42 CC

CÓDIGO: 513051 - MODELO: B420H

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Potencia máxima kW (HP)/rpm:	1.4 (2.5Hp) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Mezcla gasolina conaceite
Capacidad del tanque de combustible (L):	1L

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x44
Dimensiones (cm) bastón: :	144.5 x 28 x0.2
Peso(kg):	8.2
Tipo de eje:	Rígido
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con	1.8
un tanque de combustible(hr)	0.45

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

MARUYAMA
The POWER in Outdoor Power

GUADAÑA A GASOLINA EJE GIRATORIO 42 CC

CÓDIGO: 420216 - MODELO: BCF420H

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos AE420
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.4 (1.9) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x 44
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 28 x 0.2
Peso (kg):	8
Tipo de eje:	Giratorio
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.8

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

GUADAÑA A GASOLINA EJE FIJO / GIRATORIO 42 CC

CÓDIGO: 482323 - MODELO: BCF42HTR

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos AE420
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.4 (1.9) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x 44
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 28 x 0.2
Peso (kg):	7.7
Tipo de eje:	Fijo / Giratorio
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.8

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

GUADAÑA DE ESPALADA A GASOLINA EJE FLEXIBLE 42 CC

CÓDIGO: 420190 - MODELO: MBS420

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos AE420
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.4 (1.9) / 7500
Cilindrada (cc):	42
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	28.1 x 35.5 x 46.5
Peso (kg):	11.2
Tipo de eje:	Flexible
Consumo de combustible (L / rpm)	0.544 / 7500
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.8

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

GUADAÑA A GASOLINA EJE RÍGIDO 22.5 CC

CÓDIGO: 420315 - MODELO: BC2259

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos LE220
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	0.58 (0.8) / 7000
Cilindrada (cc):	22.5
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	0.5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	15 x 20.5 x 22.6
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 24 x 0.2
Peso (kg):	4
Tipo de eje:	Rígido
Consumo de combustible (L / rpm)	0.53 / 7000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

GUADAÑA A GASOLINA EJE RÍGIDO 36 CC

CÓDIGO: 516336 - MODELO: BC360H

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos FE360
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.25 (1.8) / 7000
Cilindrada (cc):	35.5
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	0.8

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm) motor:	182.5 x 59 x 44
Dimensiones (cm) bastón:	144.5 x 28 x 0.2
Peso (kg):	7.7
Tipo de eje:	Rígido
Consumo de combustible (L / rpm)	0.450 / 7000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.7

ACCESORIOS

2 Cuchillas Corbatín

¼ de Aceite

Envase para mezcla

MOTOSIERRA A GASOLINA TELESCOPICA 25.4 CC

CÓDIGO: 506790 - MODELO: TPP27

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor:	2 Tiempos CER260
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	1.1 (1.5) / 8500
Cilindrada (cc):	25.4
Peso (kg):	8.6
Capacidad del tanque (L):	0.6
Material del eje :	Aluminio
Diámetro del eje telescopio (cm):	2.4.
Máximo alcance (m):	3.75
Longitud del eje (cm):	218.40 Eje + 120.65 Extensión total: 339.05

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACCESORIO DE CORTE

Paso (plgs):	3/8
Galga (plgs)	0.50
N° de Dientes de corte:	39
Espalda (plgs/cm)	10/25.4

SOPLADORA DE MOCHILA

CÓDIGO: 506808 - MODELO: BL9000SP

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor:	2 tiempos CER800
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	3.2 (4.2) / 7000
Cilindrada (cc):	79.2
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de combustible:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Mezcla de gasolina con aceite
Capacidad del tanque de combustible (L):	2.1
Volumen de aire (m3/min):	78 (ANSI B175.2)
Nivel de ruido a 15m db (a):	78 (ANSI B175.2)
Peso (kg):	10.9
Consumo de combustible (L / rpm):	2.1 / 7000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.1

MARUYAMA

The POWER in Outdoor Power

FUMIGADORAS

- Las fumigadoras Maruyama ofrecen las características más confiables del mercado.
- Su legendaria calidad emplea un sistema único de pistón flotante UNIFLOW que permite una aplicación constante sin palpitación.
- Regulador de presión y sistema de agitación mecánico integrado permite la aplicación de químicos de polvos diluíbles, líquido y aceites.
- Ofrecen las características más confiables del mercado.

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA MS657

CÓDIGO: 550145 - MODELO: MS657

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de bomba:	Pistón
Rango de presión (PSI):	700
Caudal (L/m):	40
Material de pistón:	Cerámica
Número de pistones:	3
Potencia requerida (HP):	6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso (kg):	21.7

ACCESORIOS

Manguera de succión
Manguera de Retorno
Filtro de succión

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA MS333

CÓDIGO: 550129 - MODELO: MS333

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de bomba:	Pistón
Rango de presión (PSI):	500
Caudal (L/m):	30
Material de pistón:	Cerámica
Número de pistones:	3
Potencia requerida (HP):	2.6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso (kg):	7.2

ACCESORIOS

Manguera de succión
Manguera de Retorno
Filtro de succión

MARUYAMA
The POWER in Outdoor Power

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA

- Tecnología patentada de flujo positivo
- Mínimo nivel de vibración y palpitación
- Libre de gasa o aceite
- Pistón hueco con sistema de autolubricación y enfriamiento
- Bajo costo de operación y fácil mantenimiento
- Amplia diversidad de flujos que permite una variedad de aplicaciones.

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA 500 PSI

CÓDIGO: 421552 - MODELO: MS331

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Rango de presión (PSI):	500
Caudal (L/m):	30
Material de pistón:	Cromo
Número de pistones:	3
Potencia requerida (HP):	2.6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso (kg):	7.2

MARUYAMA
The POWER in Outdoor Power

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA 500 PSI

CÓDIGO: 421586 - MODELO: MS40V

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Rango de presión (PSI):	500
Caudal (L/m):	40
Material de pistón:	Cromo
Número de pistones:	3
Potencia requerida (HP):	4

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso (kg):	6.5

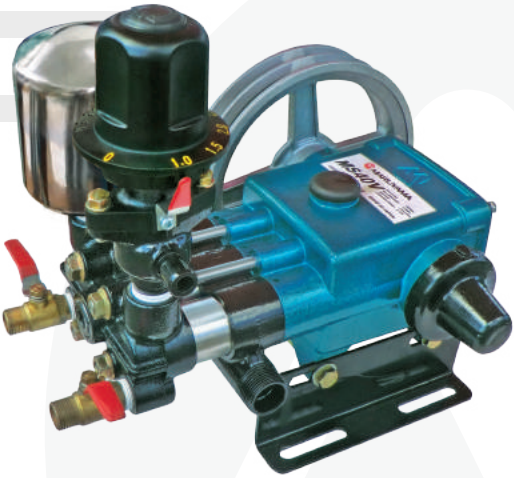

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA 500 PSI

CÓDIGO: 420562 - MODELO: MS655

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Rango de presión (PSI):	700
Caudal (L/m):	40
Material de pistón:	Cerámica
Número de pistones:	3
Potencia requerida (HP):	6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso (kg):	21.7

MOTOBOMBA A GASOLINA AUTOCEBANTE 22.5 CC

CÓDIGO: 506626
MODELO: MP2524

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Material de la bomba:	Aluminio
Tipo de bomba:	Aluminio
Diametro de succión (”/mm):	1/25.4
Diametro de descarga (”/mm):	1/25.4
Altura máxima de descarga (m):	38
Descarga máxima horizontal (m):	38
Profundidad de succión máxima	8
Caudal máximo (m3/h):	7.2

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos EE220
Diámetro interno y carrera (mm):	38 X 38
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	0.66 (0.9) / 7000
Cilindrada (cc):	22.5
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de combustible:	Mezcla gasolina con aceite
Capacidad del tanque de combustible:	0.45

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm):	31.3 X 23 X 31
Peso (Kg):	4.5
Nivel de ruido a una distancia de 15 metros (db)	?
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	?

ACCESORIOS

Manguera de succión
Filtro de succión
Catálogo
Acoples

MARUYAMA
The POWER in Outdoor Power

FUMIGADORAS DE LANZA

FUMIGADORA DE LANZA 360 PSI

CÓDIGO: 482224 - MODELO: MS050

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Material:	Polipropileno
Rango de presión (PSI):	362
Volumen descarga (L/m):	5.1

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo de motor:	EE200
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	0.52 (0.7) / 5000
Cilindrada (cc):	19.8
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad del tanque de químicos (L)	25
Dimensiones (cm):	40 x 42 x 63
Peso (kg):	7
Consumo de combustible (L / rpm)	0.500 / 7000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	2

ACCESORIOS

- Doble Lanza con boquilla Yamaho de salida doble.

FUMIGADORA DE LANZA 525 PSI

CÓDIGO: 484253 - MODELO: MS073D

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Material:	Polipropileno
Rango de presión (PSI):	525
Volumen descarga (L/m):	7

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos BE230
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	0.70 (0.93) / 5000
Cilindrada (cc):	22.5
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	0.6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad del tanque de químicos (L)	25
Dimensiones (cm):	63.5 x 46.5 x 36.5
Peso (kg):	8.6
Consumo de combustible (L / rpm)	0.670 / 5000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	0.9

ACCESORIOS

- Kit Herramientas, Tarro Mezclador y ¼ de aceite 2T.
- Doble Lanza con boquilla Yamaho de salida doble.

FUMIGADORA DE CAÑON 60 CC 26 L

CÓDIGO: 421818 - MODELO: MD8026

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Rendimiento de descarga de líquido (L/min):	3.5
Rendimiento de descarga granulado (kg/min):	20
Alcance en horizontal (m):	14
Velocidad del ventilador (rpm):	7700
Velocidad del aire (m/s):	90

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo de motor:	Kawasaki 2T, Refrigerado por aire
Caudal de aire (m3/m):	20
Cilindrada (cc):	Manual
Sistema de arranque:	Walbro (Diafragma)
Tipo de carburador:	Gasolina
Tipo de combustible:	2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (cm):	40 x 56 x 80
Peso (kg):	11.5
Nivel de ruido a una distancia de 15 metros (db):	73
Consumo de combustible (L / rpm):	2 / 7000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.3

ACCESORIOS

- Tanque para powos y granulados, Tarro mezclador.
- Boquilla pera, Boquilla para gránulos, Kit de herramientas y ¼ de aceite



MARLUYAMA
The POWER in Outdoor Power

BOMBA PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA 500 PSI

CÓDIGO: 511964 - MODELO: MS332

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Rango de presión (PSI):	500
Caudal (L/m):	30
Material de pistón:	Cerámica
Número de pistones:	3
Potencia requerida (HP):	2.6

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Peso (kg):	7.2

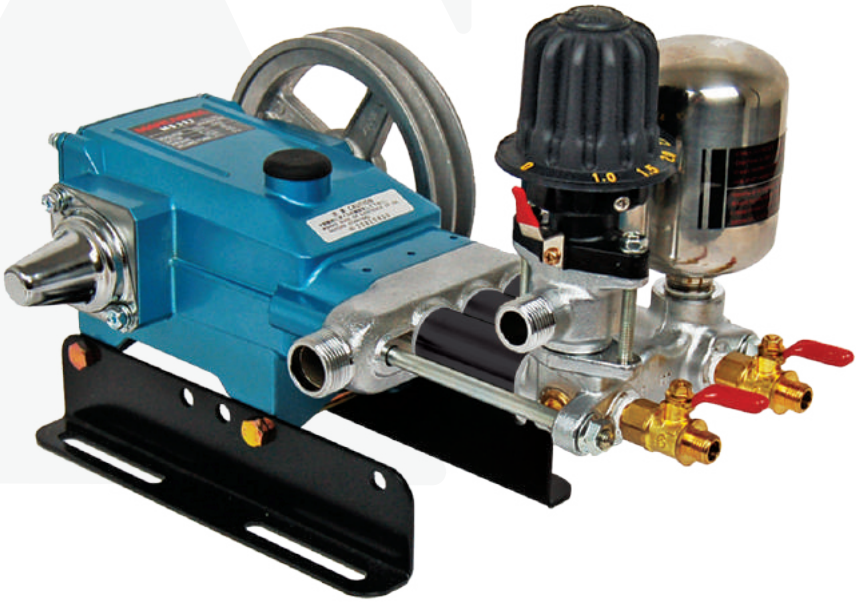

FUMIGADORA DE LANZA 525 PSI (BAÑA GANADO)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA

Tipo de bomba:	Pistón
Material:	Polipropileno
Rango de presión (PSI):	525
Volumen descarga (L/m):	7

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Tipo de motor:	2 Tiempos BE230
Potencia máxima kW (HP) / rpm:	0.70 (0.93) / 5000
Cilindrada (cc):	22.5
Sistema de arranque:	Manual
Tipo de carburador:	Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible:	Gasolina
Capacidad del tanque de combustible (L):	0.9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad del tanque de químicos (L):	No aplica
Dimensiones (cm):	35 x 29.5 x 29.5
Peso (kg):	6.5
Consumo de combustible (L / rpm)	0.670 / 5000
Autonomía aproximada con un tanque de combustible (hr)	1.3

ACCESORIOS

- Pistola ajustable para uso universal.

DISCO DE FUMIGACIÓN 1 SALIDA

CÓDIGO: 478743 - MODELO: D35

1.0 Mpa	0.57 lpm
1.5 Mpa	0.7 lpm
Angulo de Rocio	Approx. 100°

D35
1 salida

REF:417185

DISCO DE FUMIGACIÓN 2 SALIDAS

CÓDIGO: 478735 - MODELO: C35

1.0 Mpa	1.21 lpm
1.5 Mpa	1.48 lpm
Angulo de Rocio	Approx. 100°

C35
2 salidas

REF:417183

DISCO DE FUMIGACIÓN 3 SALIDAS

CÓDIGO: 477141 - MODELO: B7S

1.0 Mpa	2.99 lpm
1.5 Mpa	3.67 lpm
Angulo de Rocio	Approx. 100°

B7S
3 salidas

REF:412890

BOQUILLA YAMAHO 2 SALIDAS

CÓDIGO: 487959

1.0 Mpa	1.21 lpm
1.5 Mpa	1.48 lpm
Angulo de Rocio	Approx. 100°

(Con Boquillas C35)

Boquilla Yamaho
2 salidas

REF:814267

Diversos tipos de uso en fumigación.
Boquilla plástica 2 salidas, con disco de 2 salidas.
Dispersión tipo niebla.

MARUYAMA®

The POWER in Outdoor Power

LA MEJOR TECNOLOGÍA JAPONESA

EN LOS CAMPOS COLOMBIANOS

MARUYAMA
The POWER in Outdoor Power

savake
TRAYECTORIA Y FUTURO

www.savake.com.co
savakecolombia@savake.com.co

Distribuidor exclusivo para Colombia
Savake Colombia SAS